NEW

Пульт радиоуправления

FOG Eco Pro

Модуль fog 60бар 230-B50Hz

NEW

Фильтр входа воды сер., со стальн.ручкой INOX AISI 304 80микрон. Работает в сочет. с комп. водоснабжения IT.0581

Компактный и универсальный

Это **компактное** и **универсальное** решение для охлаждения, увлажнения, создания сценографических эффектов на небольших и средних площадях. Разнообразие **принадлежностей** и типы линий, которые могут с ними **сочетаться** для применения в разных областях.

Значительно снижает температуру

Не смачивает

Отдаляет комаров

Бесшумный

Соединения Slip-Lock для входа воды ø9,6мм и выхода воды ø6,35мм

Синхронизация задание паузы/работы:
- T1 15" ON - 10" OFF
- T2 20" ON - 15" OFF
- T3 20" ON - 30" OFF

Радиоуправление на расст. 15м с 4 каналами:
- ON/OFF насос
- ON/OFF свет
- ON/OFF вентиляторы
- ON/OFF насос и вент.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Тех.параметры

Код	Модель	*К-во форс.	Давление	Расход	Потребляемая мощность	Вес
ZX.5095-RC	FOG ECO PRO 05	10	60бар	0,5л/мин	125Вт (1x230В-50Гц)	15кг
ZX.5090-RC	FOG ECO PRO 1	20	60бар	1л/мин	200Вт (1x230В-50Гц)	15кг

* Макс. число форсунок рассчитывается, используя форсунку с коэф. расхода 15 (0,047л/мин.) при 60бар

FOG ECO PRO совместим с:

Kit Linea	ZX.KL10 и ZX.KL20
Kit Vento	ZX.KV2-20, ZX.KV4-20, ZX.KV2-18, ZX.KV4-18, ZX.KV2-360, ZX.KV4-360, и ZX.KV2-P

Рекоменд. принадлежности

IT.0581 — **Комп. водоснабжения** укомпл. сетчатым фильтром, и шланг соединения 3м для воды мод. Fog

IT.0582 — **Фильтр от извести** с солями из полифосфата для комп. водоснабжения

ZX.0561 — **Манометр** из нерж.стали AISI 304, ø63мм, 1/8" П, 0-160бар

IT.0104 — **Дист. управление термостатом**, с датчиком обнаруж. температуры

IT.0269-20 — **Темп. датчик** для дист. управления IT.0104, кабель 20м

IT.0105 — **Дист.упр. влагорегулятором,** идеально для контроля и поддержания требуемой влажности внутри среды

IT.0137-20 — **Дат.влажности** для удален. управления IT.0105, с каб. 20м

Орг.упр. Fog Eco Pro

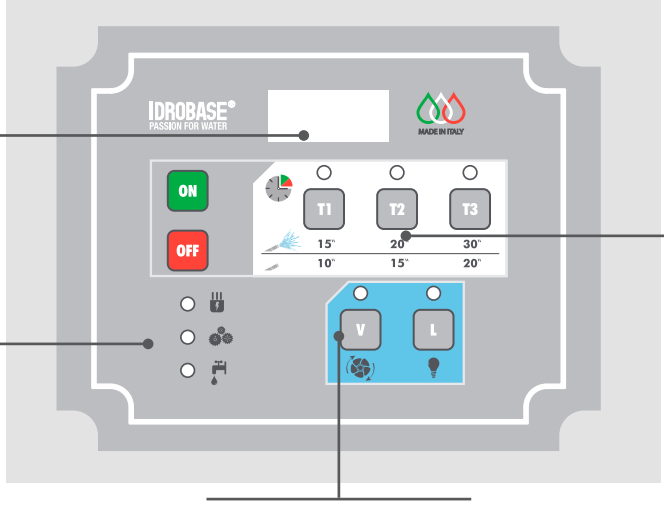

Темп. выключатель

ИНДИКАТОР Сигнализации наличия сети и воды

Синхронизация задание пауз/работы:
- T1 15" ON - 10" OFF
- T2 20" ON - 15" OFF
- T3 20" ON - 30" OFF

Возможность соединить и непосредственно включить свет и вентиляторы

Технические характеристики

- **Рама** из окрашенной стали
- **Осевая мотопомпа с 2 керам.поршнями** 0,5 и 1л/мин с байпас. клапаном
- **Электрощит** с тремя заданными синхронизациями (с возможностью прям. включения вентиляторов)
- **Электроклапан** низ.дав. входа воды
- **Электроклапан** выс.дав. для сброса дав.
- **Реле давления** низ.дав. отсут.воды
- **Панель управления** с темп. выключателем ON/OFF, непрерывный режим работы или раб.с паузами с 3 настройками. Предназначен для соединения наружных устройств (датчик уровня, вентиляторы, лампа УФ, свет)
- **Радиоуправление 4 канала**: вкл./выкл. насоса, вкл./выкл. света, комб. вкл./выкл. насоса и вентиляторов
- **Вход Slip-Lock** ø9,6мм
- **Вых. Slip-Lock** ø6,35мм
- **Размеры Дл.хГл.хВ.:** 450 x 300 x 280мм

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.